




KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



HOME
PRODUKTY DLA DOMU



**PRODUKTY
NA MIARĘ**



**SAFE HOME
KOMPLEKSOWA OCHRONA**



**KILKADZIESIĄT OKLEIN
I KOLORÓW RAL**



**GWARANCJA
5 LAT**

Gwarancja spokoju

Jedna inwestycja – jeden dostawca

Sprawdzona, godna zaufania marka, pełna spójność rozwiązań, montaż w jednym terminie, produkty z własną automatyką, jednolita opieka gwarancyjno-serwisowa. Jest wiele powodów, by skorzystać z kompleksowej oferty rozwiązań dla domu KRISPOL – i zyskać **gwarancję spokoju**.

Komplet stolarki

Budowa domu to dla wielu z nas najważniejsza inwestycja w życiu. Nic dziwnego, że sam proces inwestycyjny wydaje się skomplikowany i stresujący. Chcąc go nieco uprościć, firma KRISPOL stworzyła komplet stolarki dla domu: bramy, okna, rolety, żaluzje zewnętrzne i drzwi wejściowe.

Są to rozwiązania energooszczędne, zaprojektowane dla osób, które myślą o przyszłych oszczędnościach związanych z codzienną eksploatacją budynku.

Światowe trendy designu dla Ciebie

KRISPOL od zawsze dba o estetykę produktów. Jako pierwsi wprowadziliśmy bogatą ofertę kolorystyczną, spójną dla wszystkich produktów linii HOME. Znajdziesz w niej ponad **200 kolorów** RAL i bogatą ofertę oklein, w tym modne odcienie antracytu i szarości, oraz designerską okleinę Woodec Dąb Turner, która wiernie odwzorowuje rysunek drewna.

Sieć komfortowych salonów

Specjalnie dla naszych Klientów tworzymy przyjazne salony i punkty sprzedaży, w których znajdziesz **idealne warunki wyboru** produktów najlepszych dla Ciebie i Twojej rodziny. U nas poczujesz się jak w domu i skorzystasz z fachowego doradztwa. Znajdź adres najbliższego punktu na www.krispol.pl



BRAMY GARAŻOWE



KOLORYSTYKA

Bramy segmentowe dostępne są w ponad 200 kolorach RAL oraz kilkudziesięciu okleinach. Umożliwia to doskonałe dopasowanie bramy do elewacji i innych elementów stolarki.



DRZWI BOCZNE

Idealnym uzupełnieniem bramy są boczne drzwi garażowe dopasowane kolorem i rodzajem przetłoczeń. To estetyczne i praktyczne rozwiązanie.



UCHWYTY I KLAMKI

Bramę wyposażać możemy w dwustronny uchwyt lub klamkę o nowoczesnym kształcie, które pozwolą bez wysiłku otwierać i zamykać bramę.



TRENDY

WOODEC DĄB TURNER


To wyjątkowa okleina, która wiernie odwzorowuje rysunek drewna, a także daje ciekawy efekt haptyczny. Pod palcami wyraźnie wyczuwalna jest struktura okleiny, przy zachowaniu pełnej trwałości PVC.

Niezwykły „dębowy” charakter okleiny oraz jej matowy wzór sprawdzi się w wielu projektach i aranżacjach.



BETON

Okleina Beton 2 to idealna propozycja dla wszystkich miłośników szarości i industrialnych wnętrz. Ze względu na duży udział powierzchni bramy w całej bryle domu dekor zapewni interesujący efekt wizualny, który doda budynkowi nowoczesnego, wyrazistego charakteru i podkreśli indywidualny charakter inwestycji.




BEZPIECZEŃSTWO



BEZPIECZNY KSZTAŁT PANELI

Segmenty bramy posiadają specjalnie zaprojektowany kształt chroniący palce i gwarantujący bezpieczeństwo podczas użytkowania.




ZABEZPIECZENIE PRZED OPADNIĘCIEM BRAMY

W każdej bramie zamontowane jest zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku pęknięcia sprężyny.



FOTOKOMÓRKI I CZUJNIKI

Napędy posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który unosi bramę o ok. 10 cm, gdy ta napotka na opór. Bramę automatyczną można także wyposażać w fotokomórkę, która uniemożliwia zamknięcie, jeśli w świetle bramy znajdzie się przeszkoda.



CICHA PRACA

Łożyszkowane rolki montowane we wszystkich bramach zapewniają płynną i cichą pracę przez długie lata. Dodatkowo możemy je wyposażać w osłony chroniące palce oraz ciche obejmy z wkładką PVC (tylko dla bram DESIGN).

SEGMENTOWE

VENTE K2 RA



VENTE K2 RC




VENTE K2 RS



VENTE K2 RF



VENTE K2 RA



SLICK OKLEINA



VENTE
K2 RCS

VENTE
K2 RSS

VENTE
K2 RFS

V-PROFILOWANIE



VENTE
K2 RM

SLICK RAL




VENTE
K2 RCS

VENTE
K2 RSS

VENTE
K2 RFS

WOODGRAIN RAL



VENTE
K2 RC

VENTE
K2 RS

VENTE
K2 RA

VENTE
K2 RF


MALOWANIE
STRUKTURALNE



VENTE
K2 RCS

VENTE
K2 RSS

VENTE
K2 RFS

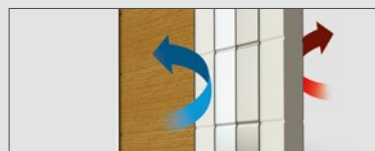


TERMOIZOLACJA

- panele z pianki poliuretanowej (40 mm)
- uszczelnienie obwodowe i międzysekcyjne
- uszczelka dwuwargowa między panelem a podłożem.

Nasze bramy posiadają jedne z najlepszych właściwości termoizolacyjnych na rynku – $U = 1,0 [W/m^2K]^*$.


*(dla bramy 5000 x 2450 mm)

Dla domów energooszczędnych mamy ofertę specjalną: bramy Vente K2 RFS 60 (bez przetłoczeń) oraz Vente K2 RCS 60 (z efektywnym wąskim przetłoczeniem) o grubości panela 60 mm. Te wyjątkowo ciepłe bramy posiadają dodatkowo podwójne uszczelnienie dolnego panela, uszczelnienia międzysekcyjne oraz uszczelkę obwodową dwuwargową. Umożliwia to osiągnięcie współczynnika $U = 0,9 [W/m^2K]^*$.

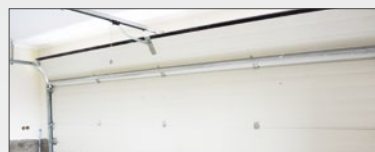

JAKOŚĆ NA LATA

Wszystkie elementy metalowe bram zabezpieczamy przed korozją.

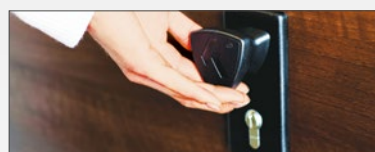

KOMFORTOWA OBSŁUGA

Dzięki specjalnemu układowi sprężyn każdą bramę, niezależnie od wymiaru, można bez wysiłku otworzyć jedną ręką.



NIEZAWODNA AUTOMATYKA

Automatyka naszych bram, to urządzenia renomowanych producentów pozwalające na wpięcie w dowolny system „domu inteligentnego”.



DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE



Oferta wypełnień drzwi bocznych i garażowych jest całkowicie spójna z ofertą bram garażowych KRISPOL. Obejmuje profile bram rolowanych oraz panele bram segmentowych w kilku wzorach i szerokiej kolorystyce.



KOLORYSTYKA


Drzwi boczne i garażowe są dostępne w ponad 200 kolorach RAL oraz kilkudziesięciu okleinach. Umożliwia to ich doskonałe dopasowanie do pozostałych elementów stolarki i elewacji domu.

BEZPIECZEŃSTWO



DODATKOWY ZAMEK JEDNOPUNKTOWY

dodatkowy punkt ryglowania skrzydła drzwiowego znacząco podnosi odporność drzwi bocznych na włamanie.



ZAMEK WIELOPUNKTOWY

zapewnia najwyższe bezpieczeństwo – przy przekręceniu klucza stalowe trzpienie i haki ryglują drzwi w kilku punktach na różnej wysokości.



SREBRNE OKUCIA

okucia w kolorze anody srebrnej są eleganckim i estetycznym rozwiązaniem do każdego modelu drzwi. Ich zaletą są klamki z szyldami o niewidocznych śrubach, także od strony wewnętrznej.



WKŁADKA O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI

do wkładki o zwiększonej odporności klasy C dołączona jest karta kodo-wa klucza – wyłącznie na jej podstawie można go skopiować. Wyposażenie opcjonalne.



TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

uzupełniają mocną konstrukcję drzwi. Trzpień utrudnia wyważenie skrzydła z ościeżnicy.



**PANEL GRUBOŚCI
60 mm**

SYSTEM DRZWI DB 75

- system drzwi jednoskrzydłowych
- trzykomorowe profile głębokości 77 mm z przekładkami termicznymi
- dodatkowa uszczelka szczotkowa
- izolowany termicznie ciepły próg

**Wypełnienie:
segmenty grubości
60 mm**



SYSTEM DRZWI DB 60 / DG 60

- system drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
- trzykomorowe profile o głębokości 60 mm z przekładkami termicznymi
- dodatkowa uszczelka EPDM uszczelnia połączenie skrzydła z progiem
- próg izolowany termicznie

**Wypełnienie:
segmenty grubości
40 mm**



SYSTEM DRZWI DB 51

- system drzwi jednoskrzydłowych
- profile głębokości 51 mm
- dodatkowa uszczelka szczotkowa uszczelnia połączenie skrzydła z progiem
- próg aluminiowy

**Wypełnienie:
segmenty grubości
40 mm lub profile
bramy rolowanej**



PRÓG ALUMINIOWY

Nasze drzwi boczne i garażowe standardowo wyposażone są w dyskretne i eleganckie, a zarazem bardzo trwałe i odporne na warunki zewnętrzne prógi aluminiowe.



GAŁKO-KLAMKA Z ELEKTROZACZPEM

Blacha zaczepowa może być wyposażona w elektrozaczep z funkcją dzień / noc, która umożliwia swobodne otwieranie drzwi, gdy tego potrzebujemy, a zarazem skuteczne ich zabezpieczenie, np. na noc.



KLAWIATURA KODOWA

Umożliwia kontrolę dostępu do domu, który można zaszyfrować nawet 9 cyfrowym kodem.



SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY

Wygodny mechanizm domykający drzwi za użytkownika.



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Nowoczesne rozwiązanie skutecznie zabezpiecza drzwi, a jednocześnie umożliwia szybki i wygodny dostęp do domu dla całej rodziny.

OKNA BEZ OGRANICZEŃ. WYBIERZ ALUMINIUM.



NOWOŚĆ

FEN 86 A



Pierwszy w ofercie HOME profil aluminiowy FEN86A, to propozycja dla osób, które poszukują nowoczesnych i indywidualnych rozwiązań. Wybór takiego systemu pozwala na nieograniczone możliwości konstrukcyjne i zastosowanie „bram światła”, w postaci ogromnych i bardzo modnych przeszkleń we wszystkich typach obiektów. Wysokie parametry FEN86A pozwalają na osiągnięcie U_w na poziomie od $U_w=0,9$ [W/m^2K]* i $U_w=0,8$ [W/m^2K]** dla okna tarasowego.

* Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230×1480 mm


** Dotyczy okna tarasowego o wymiarach 1700×2100 mm

OKNA PVC



KOLORYSTYKA

Oferujemy okleinowanie 1- lub 2-stronne, a także opcję Bikolor, czyli okleinowanie jednocześnie w dwóch różnych kolorach z ponad kilkudziesięciu oklein.



NIETYPOWE KSZTAŁTY

Okna dostępne są w nietypowych kształtach, takich jak łuki i trójkąty. Wszystko dopasowane do indywidualnego stylu i charakteru budynku.




SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH HST I PSK

Drzwi tarasowe podnosząco- i uchylno-przesuwne pozwalają na zastosowanie dużych przeszkleń. Nowoczesne okucia i klamki ułatwiają obsługę ciężkich skrzydeł i zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.



OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

Myślisz o zbudowaniu domu o minimalnym zapotrzebowaniu na energię? Wśród produktów marki KRISPOL znajduje się okno FEN 92, dla którego współczynnik przenikania ciepła wynosi $U_w=0,75$ [W/m^2K]*.

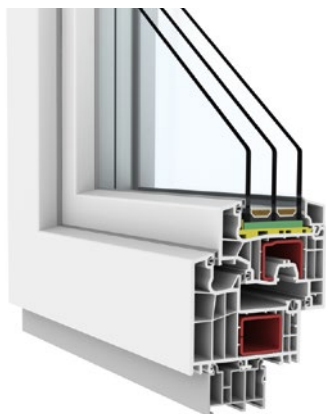


FEN 92

- 6-komorowy profil
- głębokość profilu 92 mm
- 3-szybowe przeszklenie
- nietypowe kształty
- energooszczędne pakiety 2- lub 3- szybowe o szerokości do 48 mm
- okleinowanie 1- lub 2-stronne oraz opcja Bikolor
- profile klasy A o grubych ściankach
- bogaty wybór wyposażenia dodatkowego


$U_W = 0,75 [W/m^2K]^*$

Dla szyby 48 mm $U_g = 0,5$

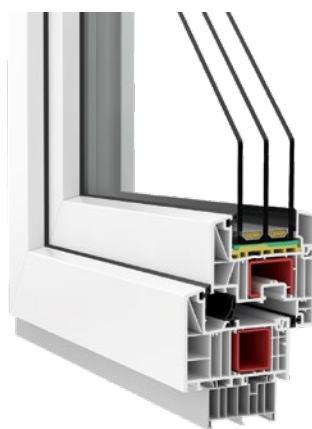

FEN 82

- 6-komorowy system profili
- współczynnik przenikania ciepła do $U_W = 0,72 W/m^2K$
- głębokość zabudowy 82 mm
- energooszczędne 3-szybowe pakiety z grubością szklenia do 48 mm oraz możliwością zastosowania niskoemisyjnych szyb ECLAZ
- izolacja akustyczna: do 46 dB
- sztywne, stalowe, zamknięte wzmocnienie ościeżnicy (specjalnie zaprojektowany kształt wzmocnienia tworzy dodatkową, 7. komorę w ościeżnicy)
- uszczelka środkowa w ościeżnicy
- 7-komorowa listwa podparapetowa z podwójnym uszczelnieniem
- głębokość osadzenia szyby 22 mm

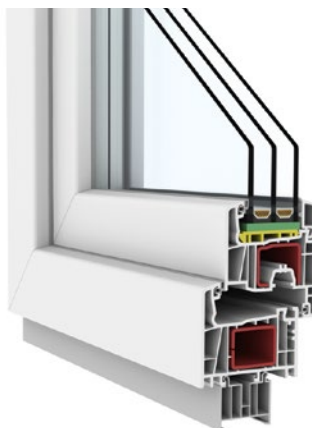

FEN 76 5S (FEN 76 5R)

- 5-komorowy profil
- głębokość profilu ramy i skrzydła 76 mm (FEN 76 5S)
- głębokość profilu ramy – 76 mm, skrzydło półzlicowane 82 mm (FEN 76 5R)
- energooszczędne pakiety 2- lub 3- szybowe o szerokości do 44 mm
- nietypowe kształty
- ponad 200 kolorów dla nakładek aluminiowych w systemie FEN76 5S
- okleinowanie 1- lub 2-stronne oraz opcja Bikolor


$U_W = 0,82 [W/m^2K]^*$

Dla szyby 44 mm $U_g = 0,5$




OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE

„Grzybki” antywłamaniowe, zaczepy antywyważeniowe, czujniki magnetyczne, klamka Secustik z mechanizmami zabezpieczającymi skutecznie powstrzymają włamywacza.




ELEGANCKI ZGRZEW

Dzięki nowoczesnej technologii oczyszczania naroży w miejscu połączenia profili, gwarantujemy wyjątkową estetykę i jakość wykończenia.



CIEPŁA RAMKA

Ciepła ramka międzyszybowa dostępna w kilku wariantach kolorystycznych poprawia współczynnik przenikania ciepła i redukuje kondensację pary wodnej.



UKRYTE ZAWIASY – SELECT

Estetyczny wygląd, ułatwiona pielęgnacja i wygodna obsługa również ciężkich skrzydeł – możliwy montaż we wszystkich systemach okiennych.



ZAŚLEPKA PRZECIWKURZOWA

Pielęgnacja okien ułatwi specjalna uszczelka. Dopasowane kolorystycznie gumowe wypełnienie rowka, eliminuje gromadzenie się kurzu w szczelinie ościeżnicy.



LISTWA PODPARAPETOWA

Stosowana w standardzie 5-komorowa i 7-komorowa listwa podparapetowa z podwójnym uszczelnieniem usprawnia prawidłowy montaż i staje się dodatkowym uszczelnieniem parapetu.



* Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm

* 5-cio komorowa – dotyczy FEN76/92;
** 7-mio komorowa – dotyczy FEN82

ROLETY ZEWNĘTRZNE




KOLORYSTYKA

Pancerz rolety dostępny jest w niemal 20 kolorach, a obudowa, tak jak inne produkty KRISPOL, w ponad 200 kolorach RAL i kilkudziesięciu okleinach.



CODZIENNY KOMFORT

Rolety najlepiej osłonią od zimna, wiatru, śniegu, deszczu i promieni słonecznych. Niezależnie od pory roku zapewnią intymność i wyeliminują hałasy dobiegające z zewnątrz.



MOSKITIERY

Dzięki roletom ze zintegrowanymi moskitierami, spełni się marzenie o przespaniu nocy przy szeroko otwartych oknach. Do mieszkania wpada czyste powietrze, a komary zostają na zewnątrz.

BEZPIECZEŃSTWO



PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE

Funkcja wykrywania przeszkody wbudowana w napędy elektryczne ma za zadanie chronić użytkowników i urządzenie. Po wykryciu przeszkody mechanizm cofa pancerz, a w przypadku przymarznięcia zatrzymuje silnik.




WIESZAKI BLOKUJĄCE

Doskonałe zabezpieczenie przed podniesieniem pancerza z zewnątrz dostępne w roletach z napędem elektrycznym.



RYGIEL AUTOMATYCZNY

Blokuje pancerz po jego całkowitym opuszczeniu i odblokowuje przy otwarciu za pomocą taśmy lub sznurka. Stosowany w roletach z napędem ręcznym.



INTEGRACJA Z ALARMEM

Rolety z napędem elektrycznym mogą współpracować z inteligentnymi instalacjami – alarmami i sterowaniem grupowym. Mogą też pracować samodzielnie, symulując obecność domowników.

REALNE OSZCZĘDNOŚCI REDUKCJA STRAT CIEPŁA NAWET DO 37%!

KRYTYCZNE MOSTKI

Mostki termiczne powstają najczęściej na obwodzie okna. Montaż rolet niweluje wynikające z nich ubytki ciepła.

CIEPŁY PANCERZ

Pancerz rolety wypełniony jest trwałą pianką poliuretanową, o bardzo korzystnym współczynniku izolacyjności i hamuje przepływ ciepła.



DODATKOWA IZOLACJA

Skrzynka rolety jest tak montowana by unikać strat ciepła. W typie naokiennym dodatkową izolację zapewnia wkładka z neoporu.

PODUSZKA POWIETRZNA

Między pancerzem całkowicie opuszczonej rolety a całą powierzchnią okna tworzy się tzw. „poduszka” nieruchomego powietrza, która pełni funkcję dodatkowego izolatora.

Współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K)	Okno pasywne	Okno energooszczędne	Okno standardowe	Okno starego typu
Brak rolety	0,8	1,0	1,3	2,6
Roleta opuszczona	0,68	0,82	1,01	1,65
Poprawa	15%	18%	22%	37%



ELEWACYJNE

KALIMA RS system obudowy aluminiowej

Ścięta pod kątem 45° lub zaokrąglana skrzynka montowana jest nad oknem, na elewacji lub we wnęce okiennej. Montaż nie wymaga zaplanowania w projekcie budynku, ani wymiany okna. **Pancerz: M3, M4 lub M5.**



SKRZYŃKA
SCIĘTA 45°
ALUMINIOWA



SKRZYŃKA
PÓŁOKRĄGŁA
ALUMINIOWA



SERWISOWANIE
Z ZEWNĄTRZ
BUDYNKU



DO ZABUDOWY

KALIMA RZ system obudowy aluminiowej

Skrzynka montowana jest w nadprożu, a prowadnice we wnęce okiennej. Umożliwia to obudowanie i ocieplenie rolety. System wymaga zaplanowania w projekcie architektonicznym. **Pancerz: M3 lub M4.**



SKRZYŃKA
UKRYTA W NADPROŻU
ALUMINIOWA



SERWISOWANIE
Z ZEWNĄTRZ
BUDYNKU



NAOKIENNE

KALIMA RN system obudowy PVC

Roletę montuje się wraz z oknem. Skrzynka zostaje umieszczona we wnęce pod nadprożem. Może zostać dodatkowo jedno- lub obustronnie obudowana. Stosuje się ją w nowych budynkach i podczas wymiany okien. **Pancerz: M3 lub M4.**



SKRZYŃKA
ZABUDOWANA
JEDNOSTRONNIE
(OD ZEWNĄTRZ)



SKRZYŃKA
ZABUDOWANA
JEDNOSTRONNIE
(OD WEWNĄTRZ)



SKRZYŃKA
ZABUDOWANA
OBUSTRONNIE



SKRZYŃKA
BEZ ZABUDOWY



SERWISOWANIE
Z WNĘTRZA
POMIESZCZENIA



NAOKIENNE

KALIMA RT system obudowy PVC

Roleta montowana wraz z oknem. Skrzynkę umieszczoną we wnęce pod nadprożem można zaizolować wkładką neoporową lub jednostronną zabudową. System stosuje się w nowych budynkach i podczas wymiany okien. **Pancerz: M3 lub M4.**




SKRZYŃKA
BEZ ZABUDOWY




SKRZYŃKA
ZABUDOWANA
JEDNOSTRONNIE
(OD ZEWNĄTRZ)

WYMIARY PANCERZY


M3



M4



M5



STEROWANIE RĘCZNE

Rolety obsługiwane ręcznie zwijane są za pomocą taśm lub sznurków. Nawijarki wyposażać można w korbę ułatwiającą obsługę dużych rolet.



STEROWANIE AUTOMATYCZNE

Popularnym rozwiązaniem jest wyposażenie rolety w silnik elektryczny i obsługa za pomocą przełącznika na ścianie lub pilota.



INTEGRACJA Z OKNEM

Dzięki integracji rolet z oknami uzyskujemy wysokie parametry izolacyjności akustycznej i termicznej. Dodatkową korzyścią jest dopasowany kolor obu produktów.

DRZWI WEJŚCIOWE



ZALETY SYSTEMU

- izolowane profile – przekładka bimetaliczna w profilach
- izolowany próg – przekładki termiczne, poliamidowe w progu
- dodatkowa uszczelka EPDM
- guma dylatacyjna o grubości 4 mm
- panel obustronnie nakładkowy – jednolita płaszczyzna
- niewidoczne odwodnienie
- dodatkowy wkład termiczny wewnątrz profili
- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 3 mm
- okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 2 mm
- pianka izolacyjna PU G-60 kg/m³



BEZPIECZEŃSTWO



TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

- uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi
- skutecznie utrudniają wyważenie skrzydła z ościeżnicy



ZAWIASY ROLKOWE

- wytrzymałe i eleganckie
- standardowe wyposażenie drzwi SOLANO
- 14 klasa wytrzymałości CE



AUTOMATYCZNY ZAMEK WIELOPUNKTOWY

- automatyczne ryglowanie drzwi po zamknięciu bez konieczności użycia klucza
- wysoki standard bezpieczeństwa klasy C



ZAWIASY UKRYTE

- całkowicie niewidoczne przy zamkniętych drzwiach
- wysoki stopień bezpieczeństwa



WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

- wyposażona w kartę identyfikacyjną z kodem nacięcia klucza
- odporna na próby manipulacji elektronicznych i mechanicznych

MODEL S101

R
S

MODEL S108

R
S

MODEL S205

R
S
O

MODEL S102

R
S

MODEL S109

R
S

MODEL S206

R
S
O

MODEL S103

R
S

MODEL S201

R
S
O

MODEL S301

R
S
O

MODEL S105

R
S

MODEL S202

R
S
O

MODEL S302

R
S
O

MODEL S106

R
S

MODEL S203

R
S
O

MODEL S303

R
S
O


MODEL S107

R
S

MODEL S204

R
S
O

MODEL S304

R
S
O

UNIKALNA OFERTA KOLORYSTYCZNA

R




MAŁOWANIE W KOLORACH RAL
malowanie gładkie według palety RAL
obejmującej ponad 200 kolorów

S



MAŁOWANIE STRUKTURALNE
malowanie strukturalne
w kilkudziesięciu wzorach struktur

O



OKLEINOWANIE
okleinowanie w dowolnym
wzorze z autorskiej kolekcji oklein,
zawierającej kilkadziesiąt wzorów



SAMOZAMYKACZ UKRYTY

- możliwość dostosowania do indywidualnych preferencji
- dyskretny i wygodny




CZYTNIK LINII PAPIIARNYCH

- możliwość połączenia z czytnikiem za pomocą sieci bluetooth poprzez aplikację na smartfonie
- szybki, wygodny i ultranowoczesny dostęp do domu dla całej rodziny



KLAWIATURA KODOWA

- pewna i wygodna kontrola dostępu do domu
- możliwość połączenia za pomocą sieci bluetooth poprzez aplikację na smartfonie



SZYBY ANTYWŁAMANIOWE

- zwiększona wytrzymałość szkła potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach



WIZJER ELEKTRONICZNY

- rozwiązanie dla osób starszych i rodzin z dziećmi
- znacząco poprawia jakość widoku za drzwiami



NADAJNIKI ZDALNE

- możliwość obsługi pilotem nawet 4 urządzeń np. bramy garażowej, wjazdowej i 2 par drzwi wejściowych
- wygodne dla osób niepełnosprawnych

www.krispol.pl

ROLOWANE BRAMY GARAŻOWE



OGÓLNE INFORMACJE

Bramy rolowane to rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na montaż bramy w garażach, w których uzyskać chcemy maksymalną wolną przestrzeń bezpośrednio pod sufitem, w przypadku nietypowych garaży i pomieszczeń gospodarczych. Brama otwiera się pionowo w górę, a pancierz po zwinięciu znajduje się w skrzynce na zewnątrz lub wewnątrz garażu nad otworem wjazdowym.

Do bram można domówić drzwi garażowe DB51 oraz DB60 wypełnione tymi samymi profilami co brama i w tej samej kolorystyce.

Bramy przewidziane do zastosowania rezydencjonalnego o intensywności użytkowania do kilku razy na dobę



KOLORYSTYKA:

- malowanie RAL, skrzynki, prowadnic, listwy dolnej
- okleinowanie grupa 1 oraz 2 płaszcza,
- kolory standardowe płaszcza, biały, ciemnobrązowy, srebrny, szary, antracyt, brązowy, beżowy, złoty dąb
- kolory standardowe prowadnicy i listwy dolnej, biały, jasnoszary, ciemnobrązowy, brązowy

Rolowana brama garażowa dzięki swojej konstrukcji zapewnia maksymalną ilość miejsca na parkowanie zarówno w samym garażu, jak i przed nim. Również obszar sufitu pozostaje wolny i może być dodatkowo wykorzystany. Bramę garażową rolowaną to RGZ oraz RGW. Bramy RGW to rozwiązanie przeznaczone do montażu i pracy wewnątrz budynku natomiast RGZ jest przystosowane do pracy i montażu na zewnątrz budynku.



VENTE RGW

8 KOLORÓW



VENTE RGZ

8 KOLORÓW

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE



OGÓLNE INFORMACJE

Żaluzje zewnętrzne (fasadowe) zyskują popularność na polskim rynku. To nowoczesny element, który dodaje lekkości bryle budynku. Żaluzje fasadowe montowane są na zewnątrz i dedykowane do obiektów o dużej powierzchni okien lub szklanych fasad.

GŁÓWNE ATUTY ROZWIĄZANIA:

- izolowane profile – przekładka bimetaliczna w profilach
- lekka i prosta konstrukcja aluminiowa
- ochrona i termoregulacja
- wysoka klasa powłok lakierniczych
- płynne sterowanie żaluzją
- gwarancja jakości



LEKKA I PROSTA KONSTRUKCJA ALUMINIOWA

Prowadnice, lamele oraz rynna dolna wykonane są z aluminium odpornego na czynniki atmosferyczne oraz dodatkowo zabezpieczone są wysokiej jakości lakierami. Ciężar własny żaluzji wynosi średnio 2-3 kg na m², i nie stanowi istotnego obciążenia dla konstrukcji budynku.



WYSOKA KLASA POWŁOK LAKIERNICZYCH


Lamele żaluzji pokryte są wysokiej jakości lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych i dostępne są w wybranych kolorach wg palety RAL. Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych kolorów z palety RAL po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków realizacji zamówienia.




OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE

Żaluzje fasadowe skutecznie zmniejszają natężenie hałasu, oraz posiadają dodatkowe stabilizatory w postaci bocznych prowadnic i stalowych linek w osłonie z PCV zabezpieczających elewację przed czynnikami pogodowymi.

WYSTĘPUJĄ W DWÓCH SZEROKOŚCIACH:



LAMELA C80





LAMELA Z90

C80 – lamela w kształcie litery **C** o szerokości 80 mm (możliwość obrotu 180°)

Z90 – lamela w kształcie litery **Z** szerokości 90 mm

RODZAJE ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH

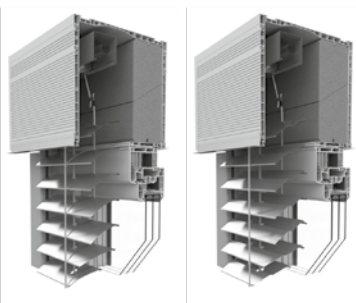

Żaluzja zewnętrzna standardowa z profilem **C80** lub **Z90**

Żaluzja zewnętrzna naokienna **CB** z profilem **C80** lub **Z90**

AUTOMATYKA POGODOWA



Soliris Uno automatyka słoneczno-wiatrowa z czujnikiem

Czujnik natężenia światła do Chronis L (2m)



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY



SERWIS

POD KONTROLĄ



GWARANCJA

5 LAT



www.youtube.com/c/KRISPOLofficial



www.krispol.pl



www.facebook.com/KRISPOLpl

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla Krispol Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Aktualizacja: 27.06.2019 r.